油圧式エコカッター

ECO-CUTTER HC-P tilt

チルト式産業廃棄物切断機

意匠 第1292645号

IIDA

掴んだら離さず、確実に切る。

廃木材、タイヤ等の切断や破砕に威力を発揮する産廃処理機です。

掴んだら離さない“への字型カッター構造”や、切れ味が持続する“四面ローテーションカッター刃”など様々な優れた機構を備えています。
広角度に首振りすることにより、作業効率の大幅アップを図るとともに、切断時に取付けショベルへの負担を抑え、安全に作業を行っていただけます。
また、お客様の要望で、ロングカッター仕様を製造した実績もあります。

POINT

への字型・両刃構造

両刃構造は切断作業の効率が良く、また、への字型構造は切断・対象物を、バランス良くしっかりと挟み、逃がしません。

四面ローテーションカッター刃

カッター刃の合わせ（スキマ調整）は、シムにより、簡単にできます。

SCM調質鋼

焼入れ性や加工性に優れ、硬度や強度があります。

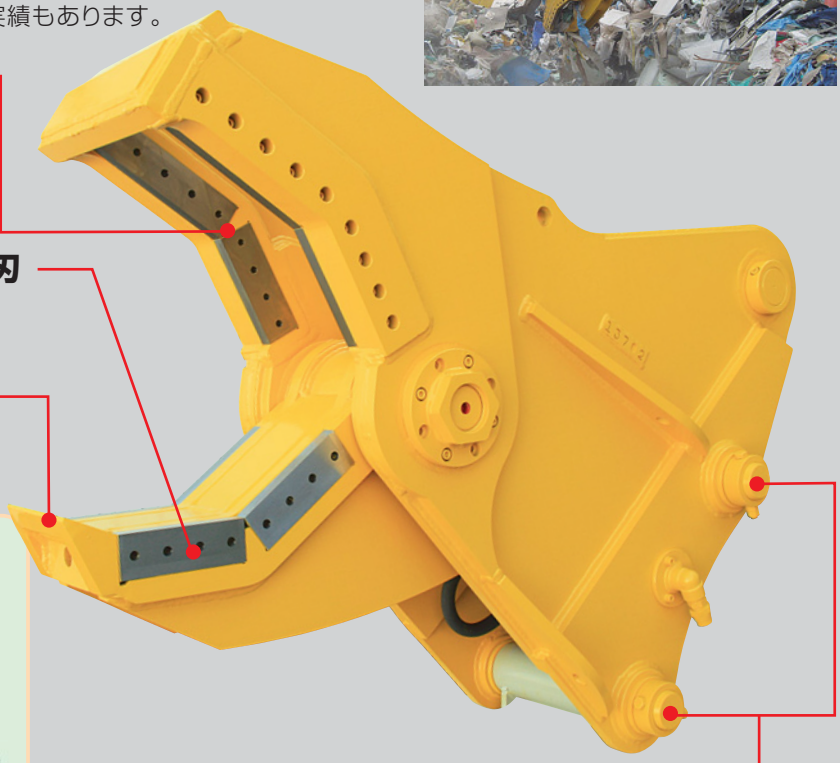

着脱は専用ピン2本でOK

ショベル本体への着脱は、専用ピン・ブッシュで簡単、スピーディーに交換作業が行えます。

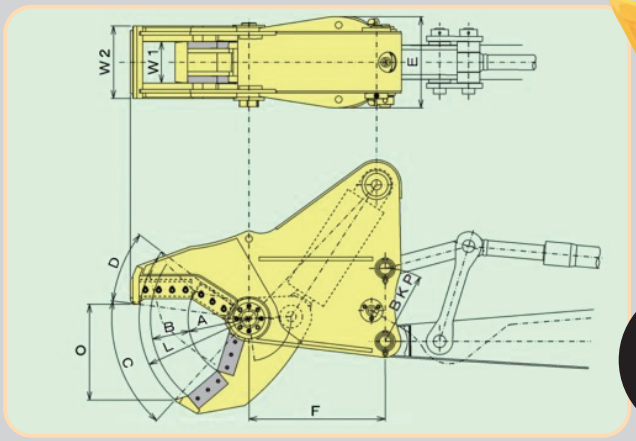

SPEC

型式		HC-250P	HC-450P	HC-700P
台車重量	ton	6~8	10~14	15~21
質量	kg	560	1,000	1,430
使用圧力	MPa	24.5	31.4	31.4
油量	ℓ/min	88~133	120~180	220~330
開閉速度（全開→全閉）	秒	2~3	2~3	2~3
破砕力（先端）	kN	164	262	411
切断力（中央）	kN	315/2	454/2	792/2
切断力（奥）	kN	563/2	792/2	1,388/2
A	mm	283	385	410
B	mm	171	171	230
C	度	55	52.5	53
D	度	30	26.5	27.3
E	mm	402	518	612
F	mm	630	700	750
L	mm	502	612	707
O	mm	460	535	630
BKP	mm	320	430	520
W1	mm	181	244	277
W2	mm	317	440	494
カッター刃仕様	動刃	(L171+L171)×2	(L171+L230)×2	(L230+L230)×2
	不動刃	(L230+L171)×2	(L230+L230)×2	(L320+L230)×2

木材小割

タイヤ切断

※仕様・デザイン等は予告なく変更することがあります。
※パワーショベルとアタッチメントの接続ホースはオプションとなります。

IIDA
株式会社 飯田鉄工
本社／工場　〒781-0270　高知市長浜3111-2　TEL（088）842-2496㈹　FAX（088）842-2498
URL　https://kk-iida.com

2022.08