

IRON CUTTER

大きな力と確かな機能の融合

油圧式 アイアンカッター 自動車解体処理機



平面部でプレス処理も可能

本体上部には 350mm × 950mm(HCS-700M) の特殊鋼板の平面部が設けてあります。解体作業を終えた自動車などのプレス処理が、その場で簡単にこなせます。

小さなものも掴める先端部

本体先端部は、幅わずか 100mm。ボルト 1 本まで掴み、ちぎることが可能です。部分的な解体作業も、楽にこなせるように配慮しました。

への字型構造のカッター

それぞれ片側のカッター 2 枚による、への字型構造。切断対象物を、優れたバランスでしっかりと挟み、逃がしません。

四面ローテーションカッター刃


4つのカッターの角には、すべて刃が入っており、簡単に、他の面へとローテーション交換ができます。最初の切れ味が、長く持続し経済的です。

カッター刃調整機構

カッター刃の合わせ(スキマ調整)は、シムにより、簡単に調整ができます。また、長時間のハードな作業等でズレがでて、簡単に元の状態に戻せます。



現場作業中の IRON CUTTER

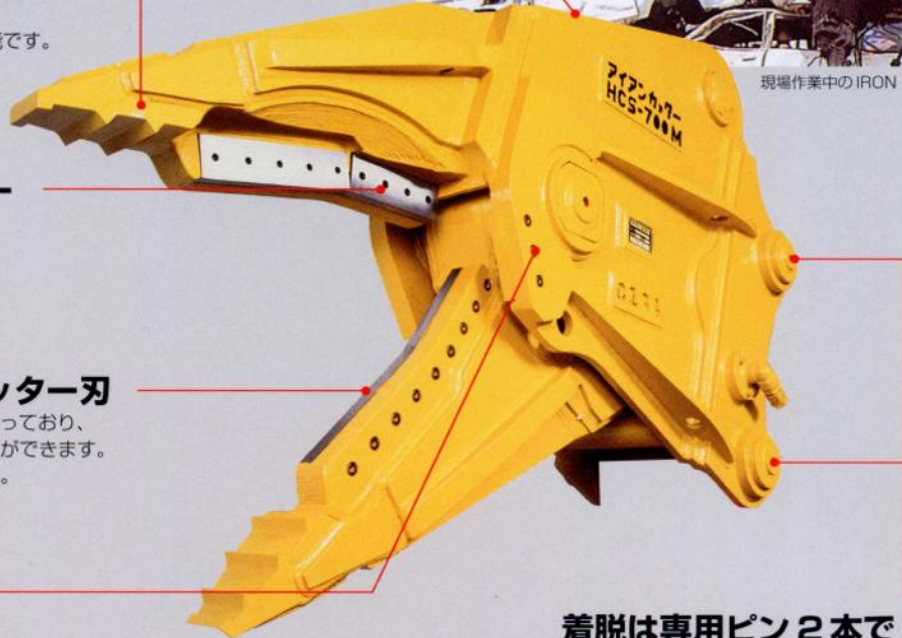

着脱は専用ピン 2 本で OK

ショベル本体への着脱は、専用ピン・ブッシュで簡単、スピーディーに交換作業が行えます。

型 式	HCS-500M	HCS-700M
自 重 kg	1,100	1,750
台 車 重 量 ton	12	20
使 用 圧 力 MPa	27.4	27.4
流 量 l/min	127 ~ 190	220 ~ 330
性 能		
掴 力 kN	304	481
切 断 力 kN	736	1,177
寸 法		
A mm	360	430
B mm	230	320
C mm	205	250
D mm	850	950
F mm	670	775
L mm	850	1050
O mm	650	800
B K P mm	500	550
カッター刃使用	(L320+L230)×2	(L230+L171)×2

※アームの補強をお奨めします。※仕様は予告なく変更する場合があります。
※パワーショベルとアタッチメントの接続ホースはオプションとなります。

