


油圧式ビッグストーン

BIG-STONE

チルト式大石用掴み機

HS-W

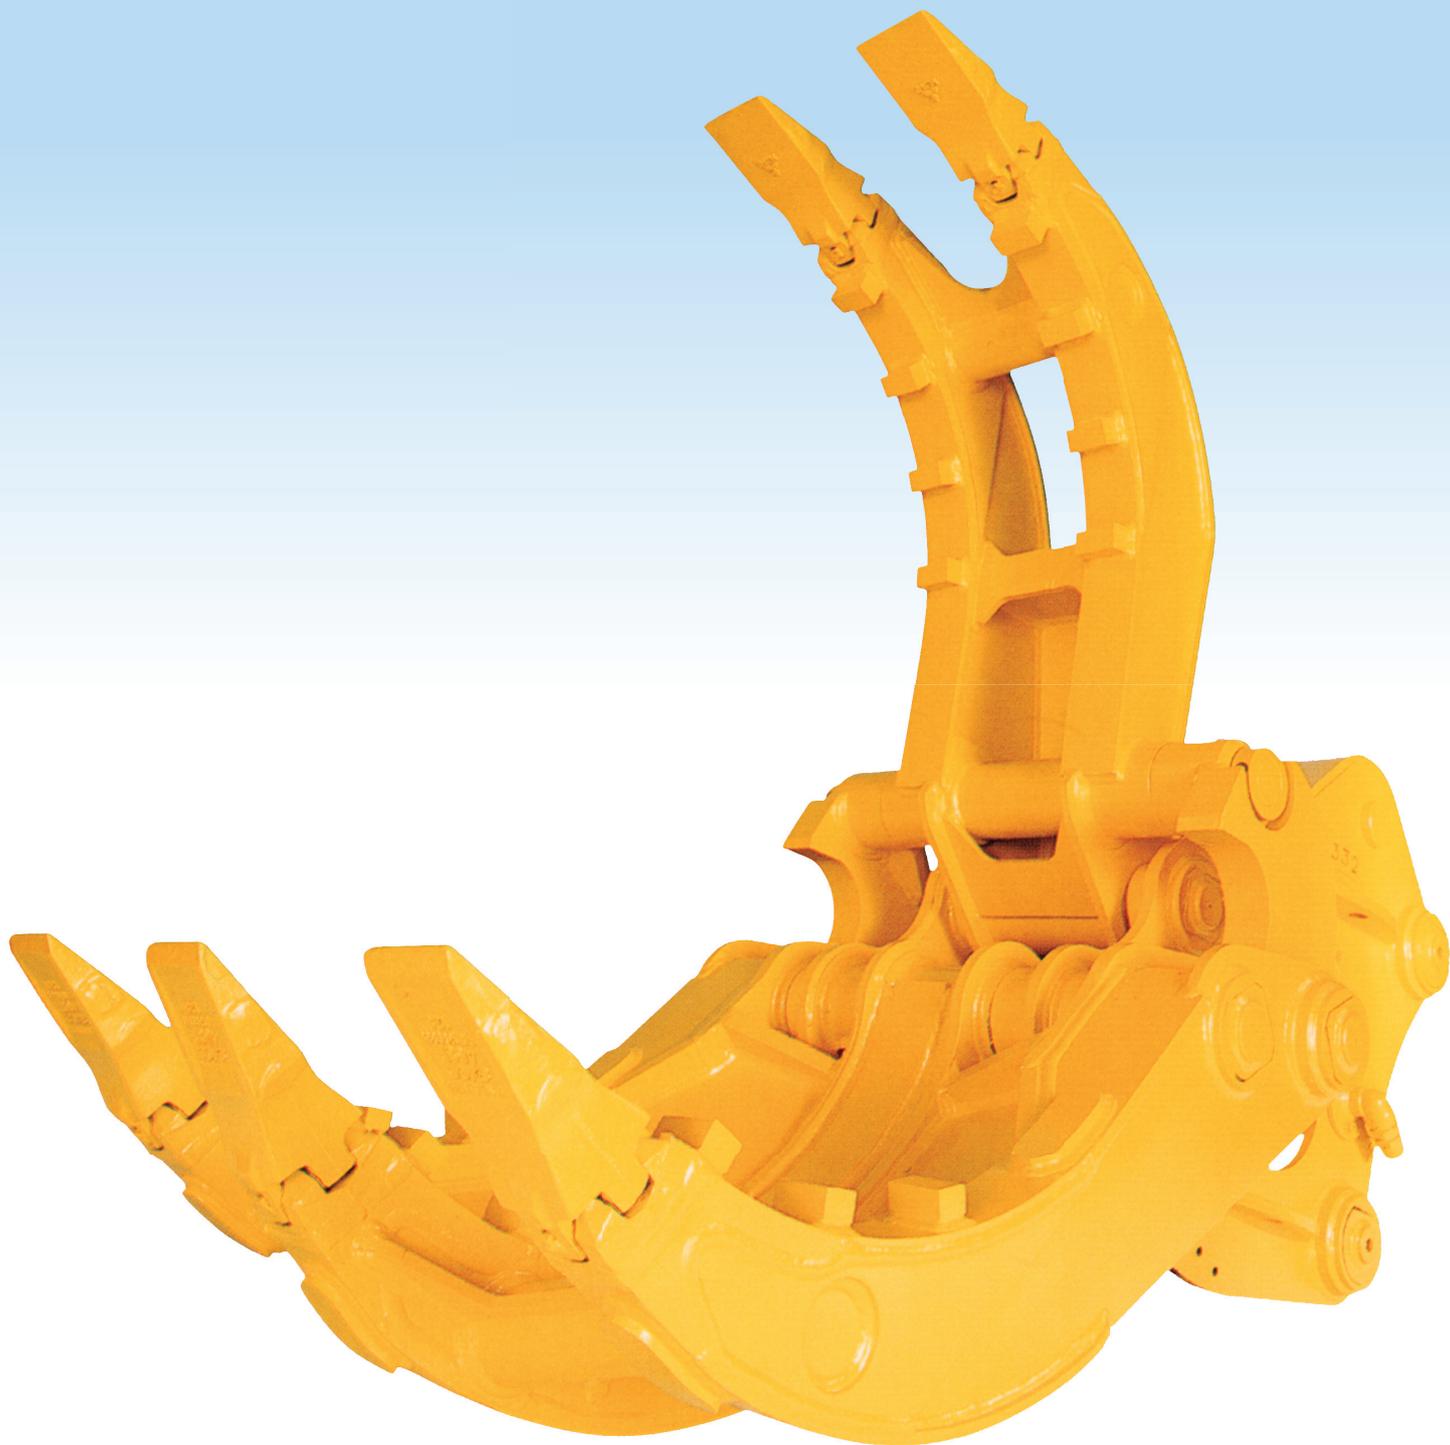

長所はそのまま進化した「Wの力」

W型アイアンクロー「ビッグストーン」の油圧バージョン。
首振り広角度により、作業効率の大幅アップを図るとともに、安全性もさらに充実させました。

もちろん飯田鉄工式Wリンク機構や湾曲型爪、下爪のV型構造など定評のある仕様はそのまま。

“W型パフォーマンス”をもう一步進化させた新しい力です。

特許第1276856号




湾曲V型構造

湾曲型爪に加え下爪には石を確実に抱え込めるV型構造を採用。上下爪のサイド補強を施しているため耐久性にも優れています。


ツメ

タテピンとヨコピンの2種類を採用。ポイントは、共に摩耗に強い特殊鋼を使用。使用目的に合わせてお選びください。

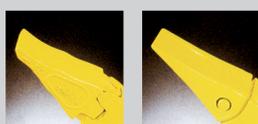

タテピン

ヨコピン

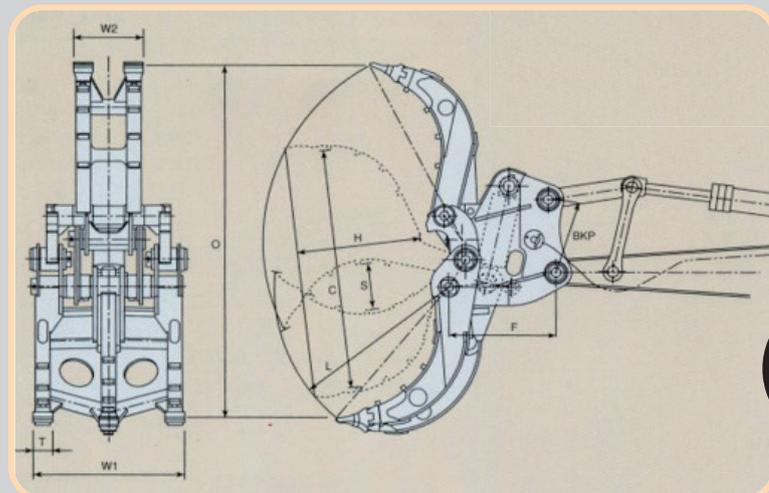

Wリンク機構

飯田鉄工式Wリンク機構により、モノを均一の力で押さえ、しっかりと掴むだけでなく、優れた安全性と高効率を発揮。



首振り広角度

バケットシリンダーにより首振り広角度(伏仰角度)を実現。スムーズな操作性を発揮します。

着脱はピン2本でOK

ショベル本体への着脱は専用ピンとボス。簡単に、しかもスピーディーに交換作業が行えます。

型 式		HS-700W	HS-1000W	HS-1200W
台 車 重 量	ton	~21	~25	~33
質 量	kg	1,500	1,850	2,350
油 圧	MPa	27.4	27.4	27.4
油 量	ℓ/min	88~130	95~143	110~163
W1	掴 幅 mm	908	1,018	1,090
W2	掴 幅 mm	415	470	479
T	爪 幅 mm	110	110	120
L	フ ォ ーク 長 mm	1,120	1,190	1,230
O	最 大 開 口 幅 mm	2,120	2,300	2,380
C	有 効 開 口 幅 mm	1,600	1,700	1,850
H	抱 込 幅 mm	850	850	900
S	閉 口 幅 mm	300以下	320以下	350以下
F	フ ロ ント 長 mm	770	750	780
BKP	ブ ラケ ッ ト ピ ッ チ mm	518	548	602

※仕様・デザイン等は予告なく変更することがあります。
※パワーショベルとアタッチメントの接続ホースはオプションとなります。



株式会社 飯田鉄工

本社/工場 〒781-0270 高知市長浜3111-2 TEL (088) 842-2496(代) FAX (088) 842-2498
URL <https://kk-iida.com>