

L型アイアンクロー

IRON CLAW

3点式解体用掴み機(軽量型)

S-L



シンプルなフォルムに潜む 強靱な掴力

アイアンクローの使命は、掴むという動作を大きな機能に変えることです。

このL型クローは、シンプルなフォルムのなかに、両開き機構による広い開口幅や定評のあるシングルリンク機構、軽量のボディなど確かな機能を備えています。

掴力も重圧なN型アイアンクローと同レベルであり、操作性も抜群です。

家屋解体をはじめ、幅広い現場で高い安全性と高稼働を実現しています。

シリアル・ナンバーによる 安心のアフターフォロー

シリアルナンバーを本体のロッド部に溶接。ハードな作業でも外れません。修理や改造の履歴もシリアルナンバーで記録を残し管理しています。

摩耗を考慮した爪先

より長く使えるよう、摩耗を考慮した形状になっております。

POINT

シングルリンク

安定性のあるシングルリンク。しかも N 型アイアンクローの特性はそのまま受け継いだ、しっかり掴める高性能は、安全性、高能率を発揮します。

取り付けも 簡単・スムーズ


セッティング時はエキセンボスを回転させ、アームボスに穴を合わせてピンを挿入すればOK。



エキセンボス

ツメ

シンプル一枚特殊鋼板を使用。

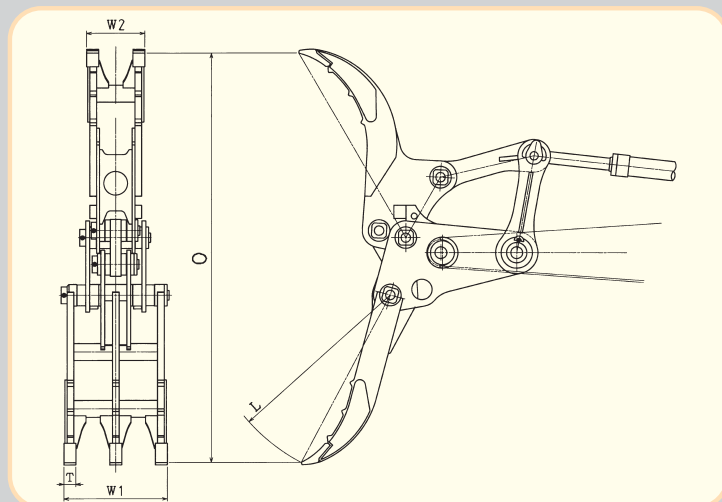

現場作業中のS-L

型 式	S-40L	S-60L	S-80L	S-150L	S-250L	S-450L	S-700L
台 車 重 量 ton	~1.8	2~2.7	3~3.9	4~5.9	6~8	10~14	15~21
質 量 kg	55	100	160	170	300	650	1,100
W1 掴 幅 mm	272	326	368	389	430	590	738
W2 掴 幅 mm	153	180	197	218	242	338	423
T 爪 幅 mm	32	32	38	45	50	75	90
L フォーク長 mm	420	500	600	660	790	1,000	1,120
O 最大開口幅 mm	900	1,095	1,340	1,455	1,700	2,170	2,400

※仕様・デザイン等は予告なく変更することがあります。

※質量は取付台車に応じて、多少の増減があります。

※アーム補強をお奨めします。

SPEC



株式会社 飯田鉄工

本社／工場 〒781-0270 高知市長浜3111-2 TEL (088) 842-2496(代) FAX (088) 842-2498
URL <https://kk-iida.com>