

WOOD CUTTER

意匠 第1340994号

ガリつかんで裂き切る!



 IIDA

木材処理機に必要な機能をこれ一つで。

ウッドカッターは廃木材や根株、竹などの焼却、粉碎の前処理のエキスパートです。

先端の割裂刃はパワフルに根株を裂き、丸太や竹などを割ります。

そして、側面に設けた強靱なオリジナル切断刃が木材をしっかり挟み、逃がさず切断します。

ウッドスプリッター（丸太割機）に切断機能を追加して設計しているため、切断刃を取り外せばウッドスプリッター専用機としても使用可能です。

スピーディーで確実に、そして安全な作業を実現するウッドカッターは、木材処理専用機に求められる、あらゆるニーズをひとつにしています。

POINT

対象を裂き割る割裂刃

先端の割裂刃が閉口するに従って交差し木材をパワフルに裂き割ります。




着脱は専用ピン2本でOK

本体への着脱は、専用ピン・ブッシュで簡単、スピーディーに交換作業が行えます。

確実に切断するノコ刃と切断刃

独自形状のノコ刃と切断刃で木材をしっかり挟み、確実に切断します。

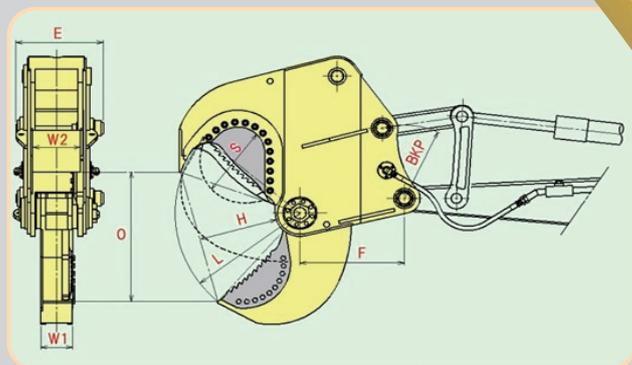

SPEC

あらゆる木くずの前処理に活躍

廃木材から根株、丸太、竹など、粉碎機や焼却炉への投入の前処理に威力を発揮します。



型 式	HC-250WD	HC-500WD	HC-700WD
台 車 重 量 ton	6~8	10~18	15~21
質 量 kg	590	1,100	1,500
油 圧 MPa	~24.5	~31.4	~31.4
油 量 ℓ/min	88~130	150~225	220~330
開閉速度(全開→全閉) 秒	2~3	2~3	2~3
先 端 破 碎 力 kN	137	233	280
中 央 切 断 力 kN	226	467	559
L 動 刃 長 mm	595	720	835
O 最 大 開 口 幅 mm	660	800	950
H 抱 え 込 み 幅 mm	380	467	530
S 閉 口 幅 mm	381	460	500
E 全 幅 mm	390	513	601
F フ ロ ン ト 長 mm	540	650	700
BKP プラケットピッチ mm	322	432	522
W1 掴 み 幅 1 mm	147	166	199
W2 掴 み 幅 2 mm	218	290	320

※仕様・デザイン等は予告なく変更することがあります。
※パワーショベルとアタッチメントの接続ホースはオプションとなります。